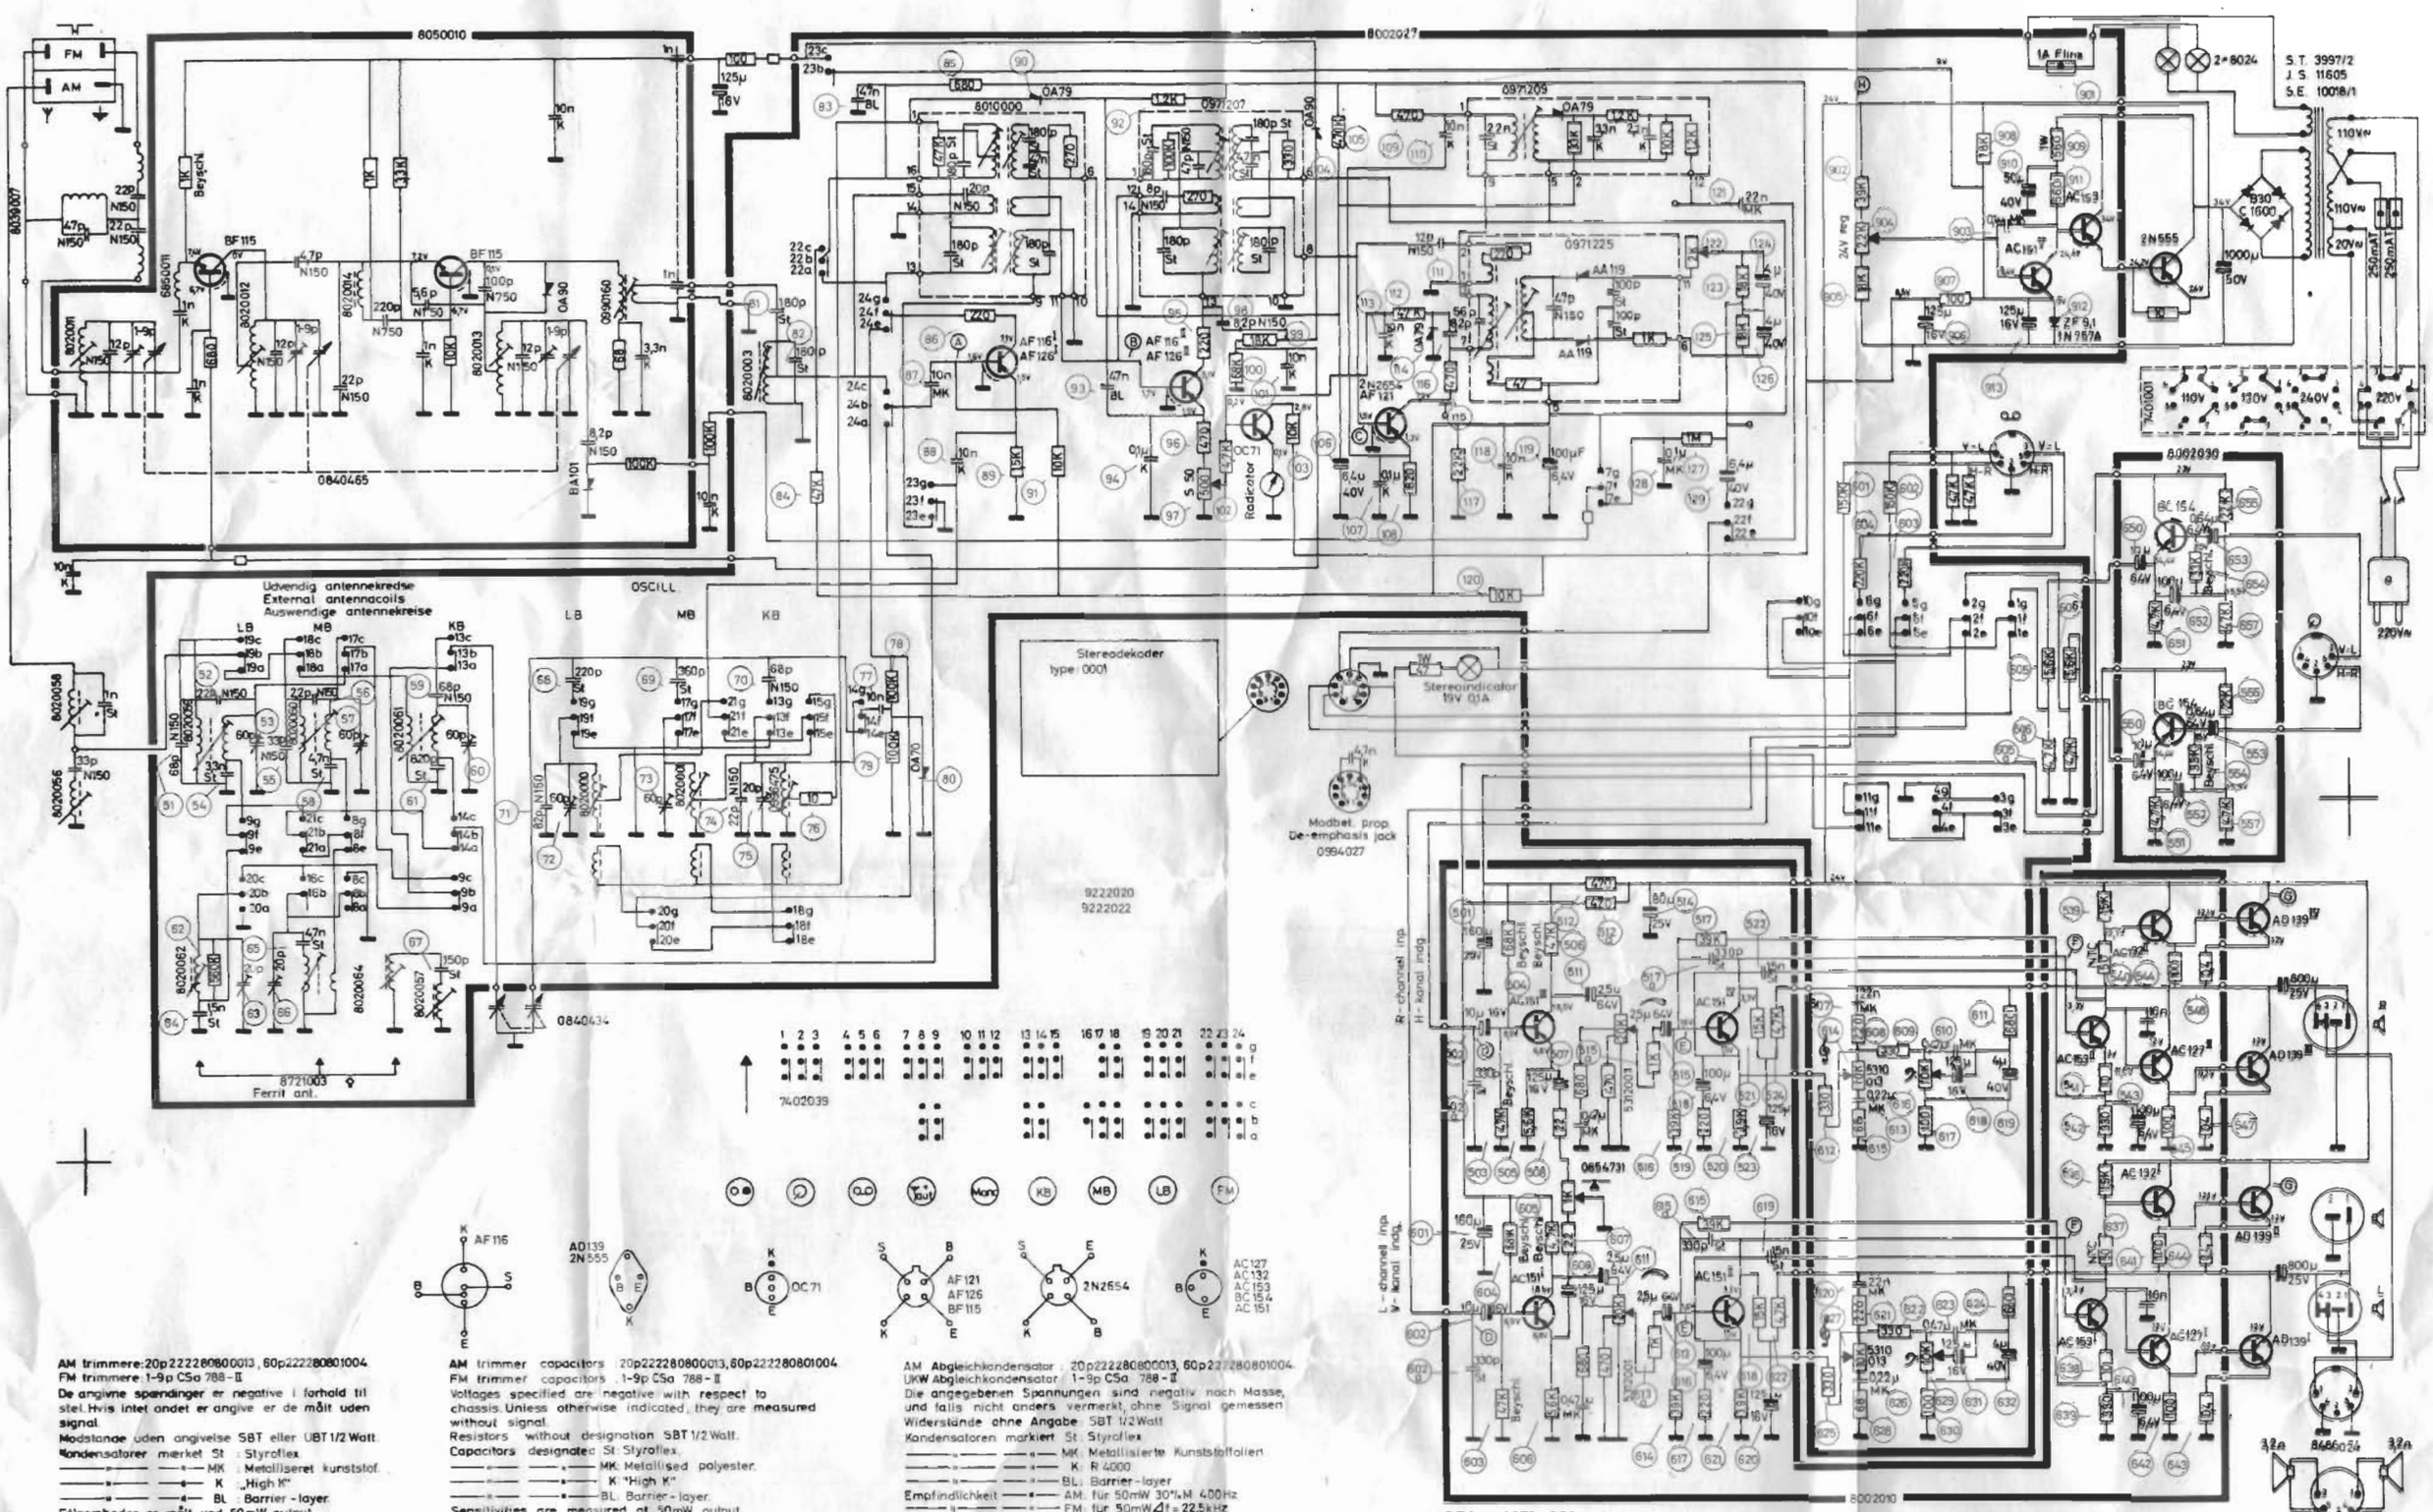


**AM trimmere:** 20p222280800013, 60p222280801004.
**FM trimmere:** 1-9p C5a 788-II
**De angivne spændinger** er negative i forhold til stel. Hvis intet andet er angivet er de målt uden signal.
**Modstande** uden angivelse 5BT eller UBT 1/2 Watt.
**Kondensatorer** mærket St: Styroflex.
MK: Metalliseret kunststof.
K: „High K"
BL: Barrier-layer.
**Følsomheder** er målt ved 50mW output.
AM 30% M 400Hz FM=⊿f 22,5kHz
A: 1µV (468 kHz)
0,8µV (1MHz)
25µV (10,7MHz)
B: 7µV (468kHz)
250µV (10,7MHz)
C: 230µV(468kHz)
3,5mV (10,7MHz)
D: 40mV 400Hz gennem 0,1µF
E: 30mV 400Hz
F: 140mV 400Hz
G: 10mA-100mA (lomgang)
H: 50mA-180mA

**AM trimmer capacitors:** 20p222280800013, 60p222280801004
**FM trimmer capacitors:** 1-9p C5a 788-II
Voltages specified are negative with respect to chassis. Unless otherwise indicated, they are measured without signal.
Resistors without designation 5BT 1/2 Watt.
Capacitors designated: St: Styroflex.
MK: Metallised polyester.
K: "High K"
BL: Barrier-layer.
Sensitivities are measured at 50mW output.
AM 30% M 400c/s FM=⊿f 22,5kc/s
A: 1µV (468 kc/s)
0,8µV (1Mc/s)
25µV (10,7Mc/s)
B: 7µV (468kc/s)
250µV (10,7Mc/s)
C: 230uV (468kc/s)
3,5mV (10,7Mc/s)
D: 40mV 400c/s through 0,1µF
E: 30mV 400c/s
F: 140mV 400c/s
G: 10mA-100mA (No signal)
H: 50mA-180mA

**AM Abgleichkondensator:** 20p222280800013, 60p222280801004
**UKW Abgleichkondensator:** 1-9p C5a 788-II
Die angegebenen Spannungen sind negativ nach Masse, und falls nicht anders vermerkt, ohne Signal gemessen.
Widerstände ohne Angabe: 5BT 1/2 Watt
Kondensatoren markiert St: Styroflex
MK: Metallisierte Kunststoffolien
K: K 4000
BL: Barrier-layer
Empfindlichkeit — AM: für 50mW 30%M 400Hz
FM: für 50mW⊿f = 22,5kHz
A: 1µV (468kHz)
0,8µV (1MHz)
25µV (10,7MHz)
B: 7µV (468kHz)
250µV (10,7MHz)
C: 230uV (468kHz)
3,5mV (10,7MHz)
D: 40mV 400Hz durch 0,1µF
E: 30mV 400 Hz
F: 140mV 400 Hz
G: 10mA-100mA (Ohne signal)
H: 50mA-180mA

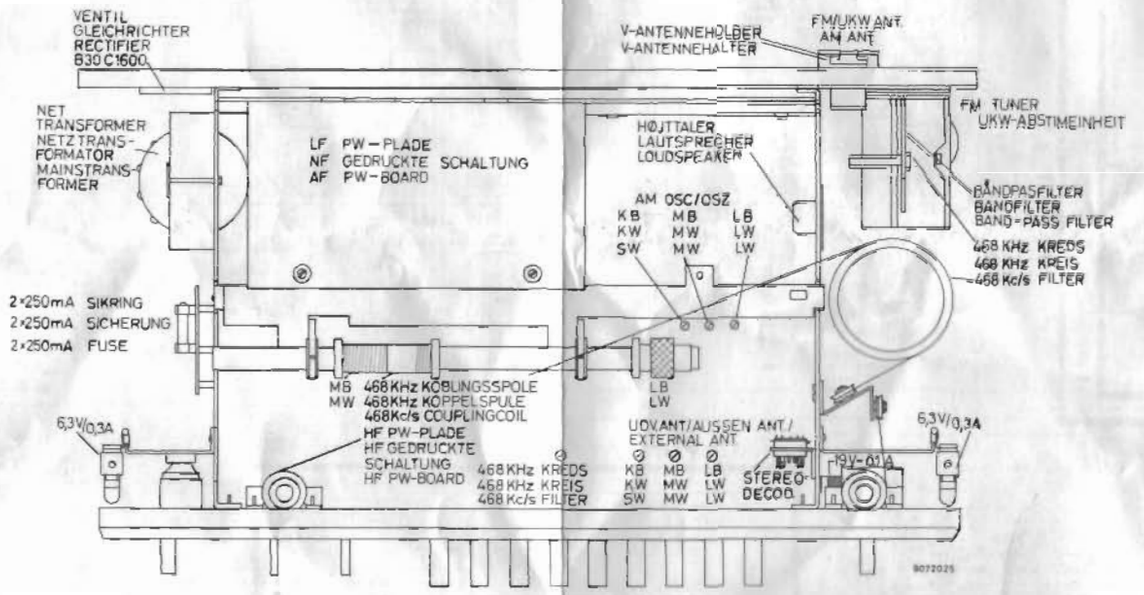
VENTIL
GLEICHRICHTER
RECTIFIER
B30 C1600
NET
TRANSFORMER
NETZTRANS-
FORMATOR
MAINSTRANS-
FORMER
LF PW-PLADE
NF GEDRUCKTE SCHALTUNG
AF PW-BOARD
V-ANTENNEHOLDER
V-ANTENNEHALTER
FM/UKW ANT.
AM ANT.
FM TUNER
UKW-ABSTIMEINHEIT
HØJTTALER
LAUTSPRECHER
LOUDSPEAKER
AM OSC/OSZ
KB MB LB
KW MW LW
SW MW LW
BÅNDPASFILTER
BANDFILTER
BAND-PASS FILTER
468 KHz KREDS
468 KHz KREIS
468 Kc/s FILTER
2×250mA SIKRING
2×250mA SICHERUNG
2×250mA FUSE
MB 468KHz KOBLINGSSPOLE
MW 468KHz KOPPELSPULE
468Kc/s COUPLINGCOIL
LB
LW
6,3V/0,3A
HF PW-PLADE
HF GEDRUCKTE
SCHALTUNG
HF PW-BOARD
468 KHz KREDS
468 KHz KREIS
468 Kc/s FILTER
UDVANT/AUSSEN ANT./
EXTERNAL ANT
KB MB LB
KW MW LW
SW MW LW
STEREO-
DECOD.
19V-01A
6,3V/0,3A
9072025

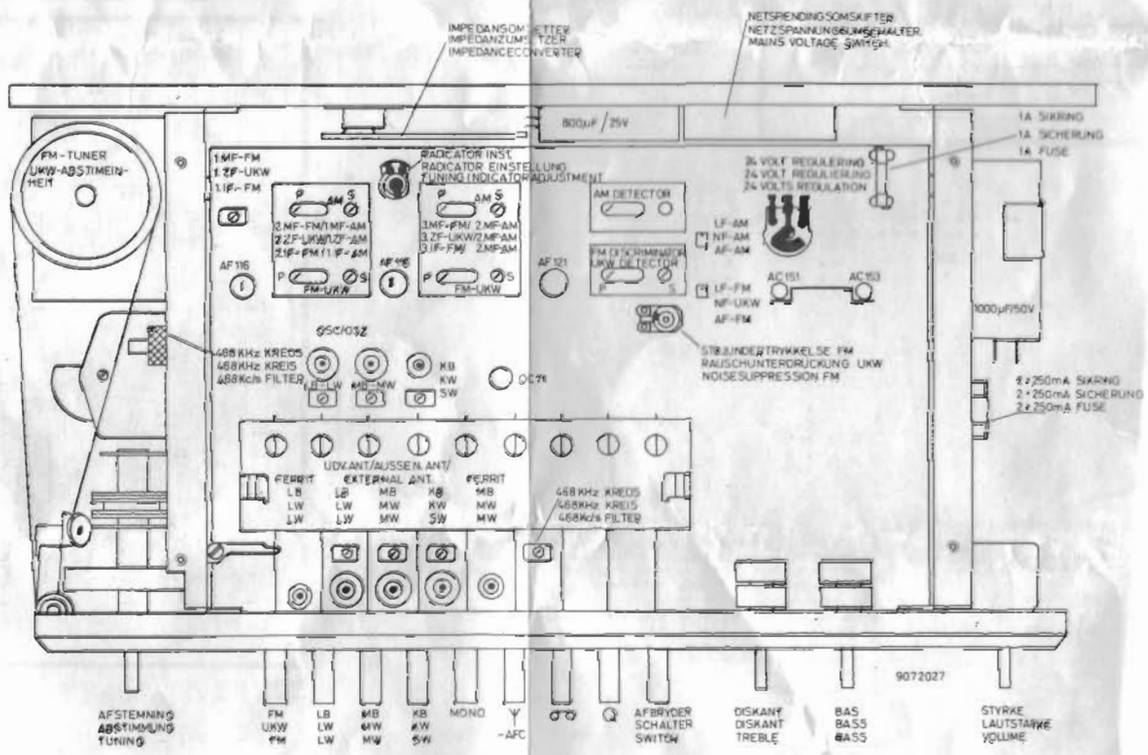
IMPEDANSOMSETTER
IMPEDANZUMSETZER
IMPEDANCECONVERTER
NETSPENDINGSOMSKIFTER
NETZSPANNUNGSUMSCHALTER
MAINS VOLTAGE SWITCH
800µF/25V
1A SIKRING
1A SICHERUNG
1A FUSE
FM-TUNER
UKW-ABSTIMEIN-
HEIT
1 MF-FM
2 ZF-UKW
3 IF-FM
RADIATOR INST.
RADIATOR EINSTELLUNG
TUNING INDICATOR ADJUSTMENT
2 MF-FM/1 MF-AM
3 ZF-UKW/2 MF-AM
1 IF-FM/1 IF-AM
3 MF-FM/ 2 MF-AM
3 ZF-UKW/2 MF-AM
3 IF-FM/ 2 MF-AM
AM DETECTOR
FM DISCRIMINATOR
UKW DETECTOR
AF116
AF121
AC151
AC153
25 VOLT REGULERING
24 VOLT REGULIERUNG
24 VOLTS REGULATION
LF-AM
NF-AM
AF-AM
LF-FM
NF-UKW
AF-FM
1000µF/50V
STØJUNDERTRYKKELSE FM
RAUSCHUNTERDRUCKUNG UKW
NOISESUPPRESSION FM
2×250mA SIKRING
2×250mA SICHERUNG
2×250mA FUSE
OSC/OSZ
468 KHz KREDS
468 KHz KREIS
468 Kc/s FILTER
KB
KW
SW
UDVANT/AUSSEN ANT/
EXTERNAL ANT.
FERRIT
LB LB MB KB MB
LW LW MW KW MW
LW LW MW SW MW
468 KHz KREDS
468 KHz KREIS
468 Kc/s FILTER
9072027
AFSTEMNING
ABSTIMMUNG
TUNING
FM
UKW
FM
LB
LW
LW
MB
MW
MW
KB
KW
SW
MONO
AFC
AFBRYDER
SCHALTER
SWITCH
DISKANT
DISKANT
TREBLE
BAS
BASS
BASS
STYRKE
LAUTSTARKE
VOLUME